

イットbuilder

システム管理者ガイドブック

第 1.3 版 2023 年 7 月 26 日改訂

株式会社
中電シーティーアイ

■ 変更履歴

版数	変更日	変更内容
1.0	2016/11/1	初版発行
1.1	2022/4/20	パラメーターID 一覧を追加 初期導入パッケージを追加
1.2	2023/4/20	2023 年度バージョンアップに伴う修正
1.3	2023/7/26	軽微な不備を修正

目次

1	はじめに.....	1
1.1	本書の位置付.....	1
1.2	パラメーターとは.....	1
1.3	グループとは.....	1
1.4	アカウントとは.....	1
2	パラメーター設定.....	2
2.1	パラメーターの設定・変更.....	2
2.1.1	操作方法.....	2
2.1.2	項目説明.....	3
3	グループ設定.....	5
3.1	グループの一覧.....	5
3.1.1	操作方法.....	5
3.2	グループの新規作成.....	7
3.2.1	操作方法.....	7
3.2.2	項目説明.....	7
3.3	グループの検索.....	8
3.3.1	操作方法.....	8
3.4	グループの全般設定.....	9
3.4.1	操作方法.....	9
3.4.2	項目説明.....	10
3.5	グループの削除.....	11
3.5.1	操作方法.....	11
4	アカウント設定.....	12
4.1	アカウントの一覧.....	12
4.1.1	操作方法.....	12
4.2	アカウントの追加.....	13
4.2.1	操作方法.....	13
4.3	アカウントの検索.....	13
4.3.1	操作方法.....	13
4.4	アカウントの詳細・変更.....	14
4.4.1	操作方法.....	14

4.4.2	項目説明	14
4.5	アカウントの削除	15
4.5.1	操作方法	15
4.6	初期 ID の一覧出力	16
4.6.1	操作方法	16
5	配信停止アドレス管理	17
5.1	配信停止アドレスの一覧	17
5.1.1	操作方法	17
5.2	配信停止アドレスの検索	19
5.2.1	操作方法	19
5.3	メール配信停止の解除	20
6	リソース管理	21
6.1	リソース情報のダウンロード	21
6.1.1	操作方法	21
6.1.2	項目説明	22
7	初期導入パッケージ	25
7.1	郵便番号マスタデータ更新バッチ	25
7.2	reCAPTCHA 認証ホワイト IP 管理システム	25

1 はじめに

1.1 本書の位置付

想定読者：システム管理者


本書は、イット builder のパラメーター管理、グループ管理、及びアカウントの作成方法について示す。

1.2 パラメーターとは

パラメーターとは、イット builder の動作を制御する設定情報のことである。

1.3 グループとは

イット builder におけるグループとは、イット builder を利用して提供するサービスの単位のことである。アプリ作成者はグループに所属することができる。ユーザーマスターとデータベースは、グループに付属して作成される。ただし、他グループに利用許可設定をすることで、他グループでも利用できる。

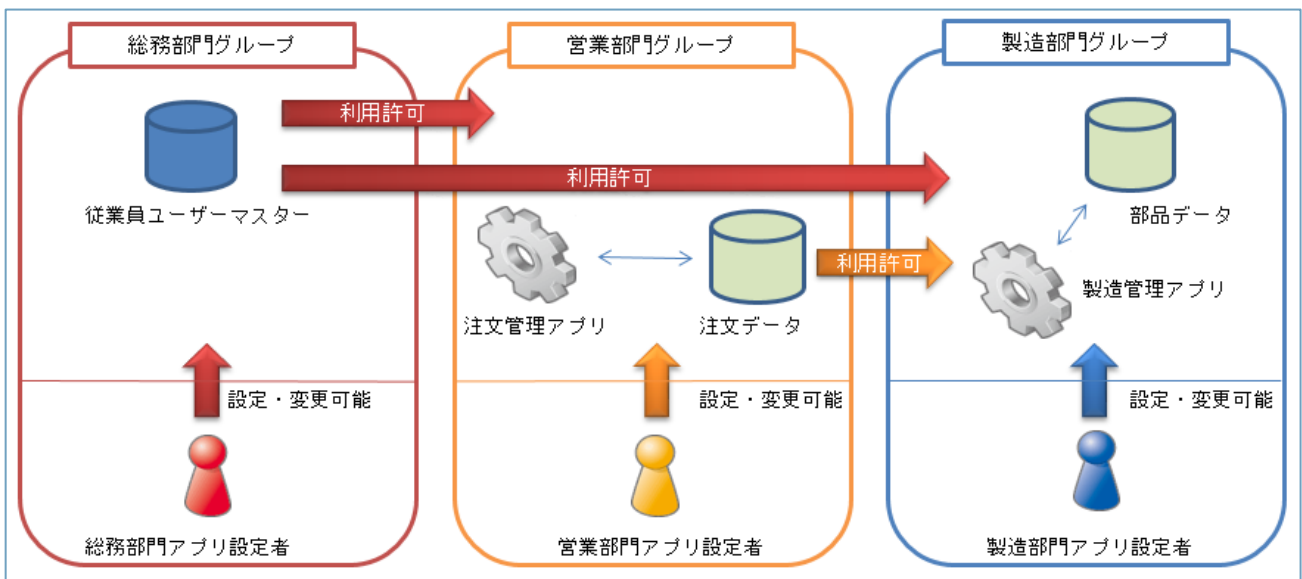

図のように、従業員ユーザーマスターを総務部門が作成し、他部門が利用する。営業部門が注文データベースを作成し、製造部門が利用することが可能となる。

1.4 アカウントとは


アカウントとは、ID とパスワードで構成されるイット builder にログインするための権限のことである。

2 パラメーター設定


2.1 パラメーターの設定・変更

2.1.1 操作方法

- ・メニューから[パラメーター管理]をクリックする。

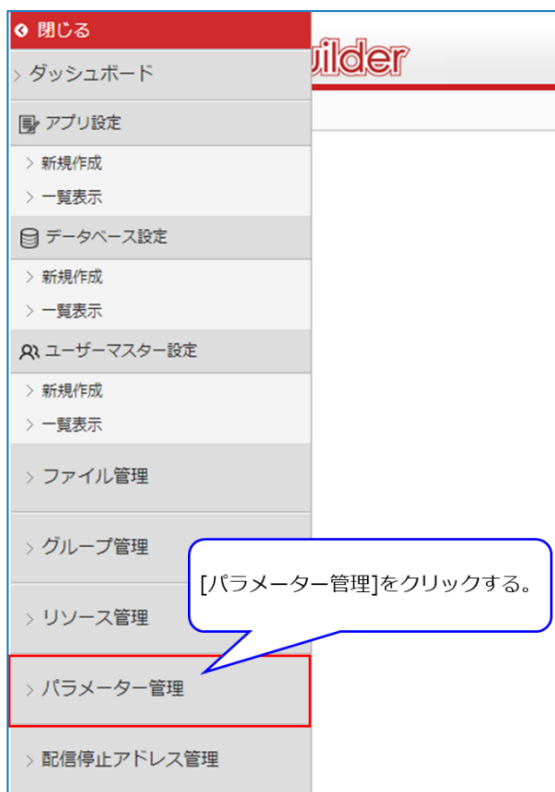

- ・検索内容を入力し、[検索]をクリックする。

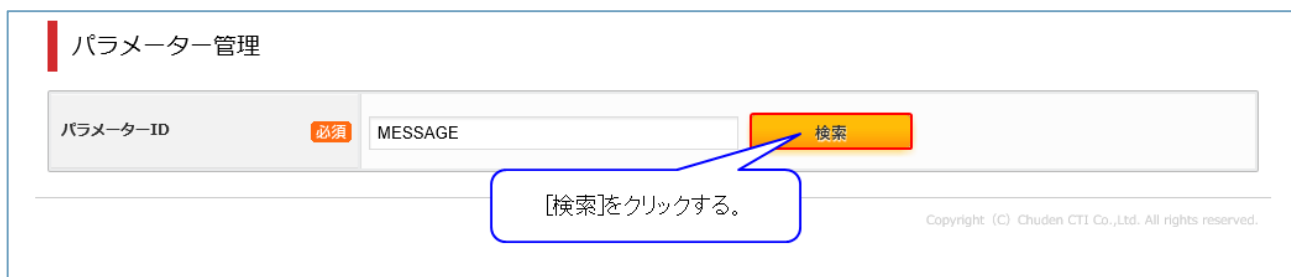

- ・各項目を入力し、[変更]をクリックする。

パラメーター管理

パラメーターID	必須	<input type="text" value="MESSAGE"/>	<input type="button" value="検索"/>
パラメーター名	業務アプリ作成ログイン画面への表示メッセージ		
パラメーター値	<input type="text" value="マニュアル作成中"/> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> </div>		
メモ	<input style="width: 100%;" type="text" value=""/> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> </div>		

2.1.2 項目説明

項目名	変更可否	説明
検索		
パラメーターID 指定検索	可	パラメーターの検索に使用する値。以下の値から一つを選択して検索する。 ※パラメーターIDは「エラー! 参照元が見つかりません。(補足) パラメーター一覧」を参照
設定		
パラメーターID	不可	各パラメーターを識別するための値。
パラメーター名	不可	パラメーターの内容を説明するための値。
パラメーター値	可	どのような動作をするか決定するための値。どのような値が入るかはパラメーターIDによって異なる。
メモ	可	備忘録として使用する。

(補足) パラメーター一覧


パラメーターID	説明
LOGIN_FAIL_LIMIT_COUNT	ログインに何回失敗したらアカウントをロックするかの回数を指定する。
ACCOUNT_LOCK_TIME	アカウントがロックされたとき、何分間ロックしたままにするかを指定する。
MESSAGE	イット builder ログイン画面に表示するお知らせなどの文章を指定する。
NOTICE_MSG_PERIOD	通知メッセージがある場合、何日間ダッシュボードに表示するか指定する。
FREQUENCY_APP_LIMIT	最近使用したアプリを何件ダッシュボードに表示するか指定する。
WEB_CONTENTS_EXTENTION	ファイル管理の Web コンテンツ領域にアップロード可能な拡張子を、カンマ区切りで指定する。 <設定例> html,htm,gif,jpeg,jpg,js,css,zip,jrxml,jasper
DATA_FILE_EXTENTION	ファイル管理のデータ領域にアップロード可能な拡張子を、カンマ区切りで指定する。 <設定例> html,htm,gif,jpeg,jpg,css,zip,gz,jrxml,jasper
INTRA_IP_ADDRESS	アプリの設定「インターネットへの公開」を使用したい場合に指定する。「非公開」の場合、指定した IP アドレスのみアクセスが許可される。 <記載方法> <ul style="list-style-type: none">• xxx.xxx.xxx.xxx の完全一致 or xxx.xxx.など前方一致• xxx.xxx.xxx.xxx/255.255.255.0 のサブネットマスクでの指定も可能• 複数設定する場合はカンマ区切り• サブネットマスク指定なし、ありが混在していても OK <設定例> 完全一致： 10.6.9.24 前方一致： 10.6.9. サブネットマスク指定： 10.6.9.24/255.255.255.252,10.6.9.24/30

3 グループ設定

3.1 グループの一覧

3.1.1 操作方法

- ・メニューから[グループ管理]をクリックする。

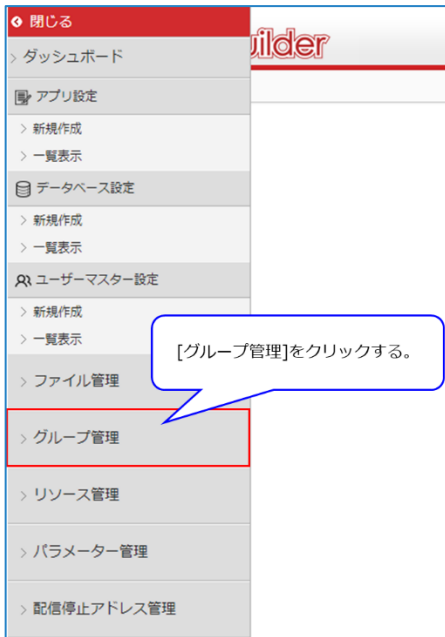

- ・グループの一覧が表示される。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

ID	グループ名	グループディレクトリ	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
<input type="checkbox"/> 44	サンプル	group00044	設定不可	設定不可	可
<input type="checkbox"/> 38	サンプル	group00038	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/> 37	サンプル	group00037	設定可	設定可	可
<input type="checkbox"/> 36	サンプル	group00036	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/> 34	サンプル	group00034	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/> 33	サンプル	group00033	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/> 32	サンプル	group00032	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/> 31	サンプル	group00031	設定可	設定可	否
<input type="checkbox"/> 30	サンプル	group00030	設定可	設定可	可
<input type="checkbox"/> 29	サンプル	group00029	設定可	設定可	否

31 件中 1 から 10 まで表示

前 1 2 3 4 次

- ・プルダウンで1ページあたりに表示する件数を指定する。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

ID	名前	グループディレクトリ	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
4	プルダウンで1ページあたりに表示する件数を指定する。	group00044	設定不可	設定不可	可
3		group00038	設定不可	設定不可	否
27		group00027	設定可	設定可	可

- ・遷移先をクリックし、他のページに遷移する。

32	サンプル	group00032	設定不可	設定不可	否
31	サンプル	group00031	設定可		
30	サンプル	group00030	設定可		
29	サンプル	group00029	設定可	設定可	否

31 件中 1 から 10 まで表示

前 1 2 3 4 次

3.2 グループの新規作成

3.2.1 操作方法

- ・ [新規作成] をクリックする。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

ID グループ名

ユーザーマスターのアクセス許可設定 データベースのアクセス許可設定 ドキュメントルート管理可否

- ・ 各項目を入力（選択）し、[作成] をクリックする。

グループ新規作成

グループ名 **必須** サンプルグループ

グループディレクトリ **必須** 自動発行 自分で手入力 Sample

ユーザーマスターのアクセス許可設定 **必須** 設定可 設定不可

データベースのアクセス許可設定 **必須** 設定可 設定不可

ドキュメントルート管理可否 **必須** 可 否

メモ

作成 キャンセル

3.2.2 項目説明

項目名	説明
グループ名	グループの名称を設定する。
グループディレクトリ	当該グループで作成したアプリの URL や、Web コンテンツの一部を設定する。 <ul style="list-style-type: none"> ● 自動発行 システムが自動で作成する。（group+連番 4 桁になります。） ● 自分で手入力 ユーザーが指定する。（半角英数のみ）
ユーザーマスターのアクセス許可設定	グループ内で作成したユーザーマスターについて、他グループのアプリ設定者がアクセスできるようにするか設定する。
データベースのアクセス許可設定	グループ内で作成したデータベースについて、他グループのアプリ設定者がアクセスできるようにするか設定する。
ドキュメントルート管理可否	グループ内のアプリ設定者がドキュメントルートを管理できるようにするか設定する。
メモ	備忘録として使用する。

3.3 グループの検索

3.3.1 操作方法

- 検索内容を入力する。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

ID	グループ名	グループディレクトリ	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
<input type="checkbox"/>	44 サンプル	group00044			可
<input type="checkbox"/>	38 テストデータ	group00038	設定不可	設定不可	否

検索内容を入力する。

- 検索結果が表示される。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

検索結果が表示される

サンプル

ID	グループ名	グループディレクトリ	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
<input type="checkbox"/>	44 サンプル	group00044	設定不可	設定不可	可

1件中1から1まで表示 (全31件より抽出) 前 1 次

- [×]をクリックし、検索条件を破棄する。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

サンプル

ID	グループ名	グループディレクトリ	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
<input type="checkbox"/>	44 サンプル	group00044	設定不可	設定不可	可

[×]をクリックする。

3.4 グループの全般設定

3.4.1 操作方法

- ・項目リンクをクリックする。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

項目リンクをクリックする。

ID	グループ名	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
45	小川検証用	設定不可	設定不可	否
44	サンプル	設定可	設定可	否

- ・各項目を入力（選択）し、[変更]をクリックする。

全般 アカウント

基本設定

グループ名	必須	サンプル
アプリ作成URL		https://test.it-builder.jp/app_manager/group00044
アプリ実行URL		https://test.it-builder.jp/app/group00044/**
WebコンテンツURL		https://test.it-builder.jp/group00044
Webコンテンツ配置先		/share/www/group00044
各種ファイル配置先		/share/files/group00044
ユーザーマスターのアクセス許可設定	必須	<input type="radio"/> 設定可 <input checked="" type="radio"/> 設定不可
データベースのアクセス許可設定	必須	<input type="radio"/> 設定可 <input checked="" type="radio"/> 設定不可
ドキュメントルート管理可否	必須	<input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 否
メモ		

管理情報

登録者	システム管理者X
登録日時	2016/08/25 19:00:36
最終更新者	システム管理者X
最終更新日時	2016/09/01 14:12:50

[変更]をクリックする。

変更 削除

3.4.2 項目説明

項目名	変更可否	説明
基本設定		
グループ名	可	グループの名称を設定する。
グループディレクトリ	不可	グループディレクトリの名称。
アプリ作成 URL	不可	グループ専用のイット builder ログイン URL。
アプリ実行 URL	不可	登録したアプリの実行 URL の固定部分。
Web コンテンツ URL	不可	登録した Web コンテンツの URL。
Web コンテンツ配置先	不可	登録した Web コンテンツを保存しているサーバー上のディレクトリ。
各種ファイル配置先	不可	Web コンテンツで使用する各種ファイルを保存しているサーバー上のディレクトリ
ユーザーマスターのアクセス許可設定	可	グループ内で作成したユーザーマスターについて、他グループのアプリ設定者によるアクセスを許可するか否かを設定する。
データベースのアクセス許可設定	可	グループ内で作成したデータベースについて、他グループのアプリ設定者によるアクセスを許可するか否かを設定する。
ドキュメントルート管理可否	可	グループ内のアプリ設定者がドキュメントルートを管理できるようにするか設定する。
メモ	不可	備忘録として使用する。
管理情報		
登録者	不可	登録した利用者名。
登録日時	不可	登録した日時。
最終更新者	不可	最後に更新した利用者名。（システムで自動更新）
最終更新日時	不可	最後に更新した日時。（システムで自動更新）

3.5 グループの削除

3.5.1 操作方法

- 削除するデータのチェックボックスをクリックする。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

ID	グループ名	グループディレクトリ	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
<input checked="" type="checkbox"/>	44 サンプル	group00044	設定不可	設定不可	可
<input type="checkbox"/>	38 サンプル	group00038	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/>	37 サンプル	group00037	設定可	設定可	可
<input type="checkbox"/>	36 サンプル	group00036	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/>	35 サンプル	group00035	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/>	34 サンプル	group00034	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/>	33 サンプル	group00033	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/>	32 サンプル	group00032	設定不可	設定不可	否
<input type="checkbox"/>	31 サンプル	group00031	設定可	設定可	否
<input type="checkbox"/>	30 サンプル	group00030	設定可	設定可	可
<input type="checkbox"/>	29 サンプル	group00029	設定可	設定可	否

31 件中 1 から 10 まで表示

前 1 2 3 4 次

チェックボックスをクリックする。

- [削除]をクリックする。

グループ一覧

削除 新規作成

10 件表示

ID	グループ名	グループディレクトリ	ユーザーマスターのアクセス許可設定	データベースのアクセス許可設定	ドキュメントルート管理可否
<input checked="" type="checkbox"/>	44 サンプル	group00044	設定不可	設定不可	可

[削除]をクリックする。


※注意：グループに属するすべてのデータベース及びアプリも同時に削除されます。

4 アカウント設定


4.1 アカウントの一覧

4.1.1 操作方法

- ・グループ一覧から項目リンクをクリックする。
（「4.4.1 操作方法」参照）
- ・[アカウント]をクリックする。

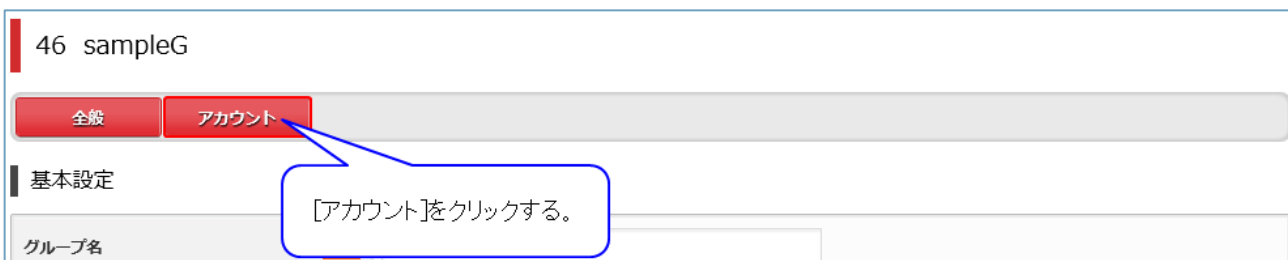


- ・アカウントの一覧が表示される。

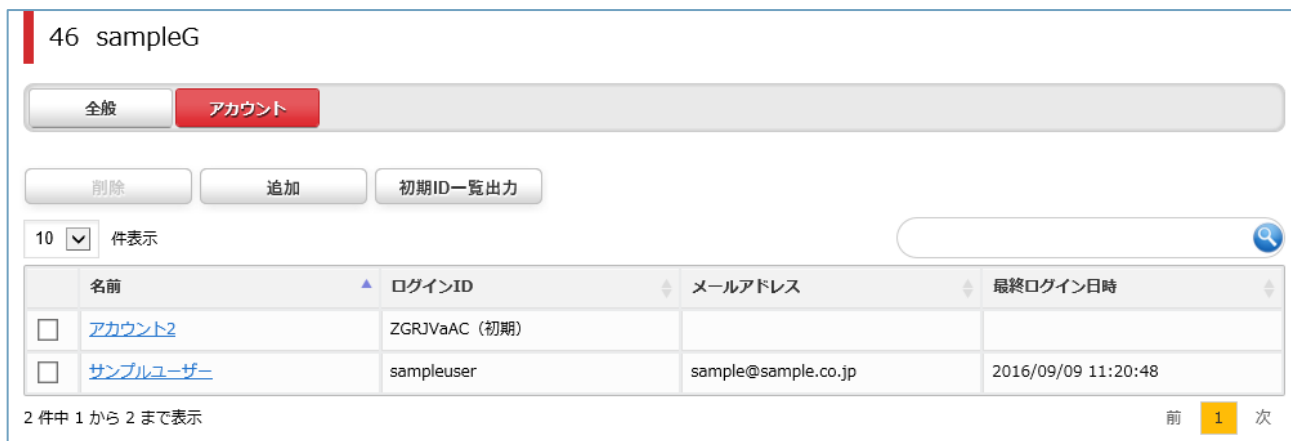

4.2 アカウントの追加

4.2.1 操作方法

- ・ [追加]をクリックする。

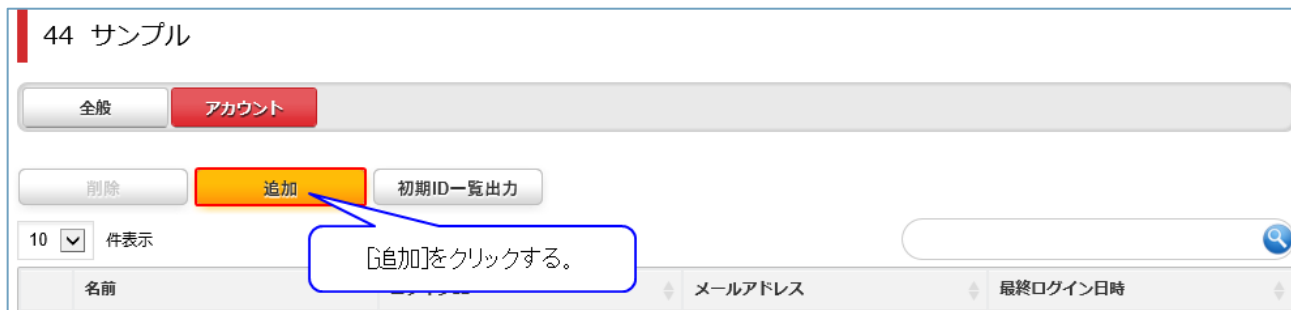

44 サンプル

全般 アカウント

削除 追加 初期ID一覧出力

10 件表示

[追加]をクリックする。

名前	メールアドレス	最終ログイン日時
----	---------	----------

- ・ アカウントが追加される。



46 sampleG

! アカウントの追加が完了しました。

全般 アカウント

削除 追加 初期ID一覧出力

10 件表示

	名前	ログインID	メールアドレス	最終ログイン日時
<input type="checkbox"/>	アカウント2	ZGRJVaAC (初期)		
<input type="checkbox"/>	アカウント3	tMSzHUSr (初期)		
<input type="checkbox"/>	サンプルユーザー	sampleuser	sample@sample.co.jp	2016/09/09 11:20:48

3件中1から3まで表示

前 1 次

4.3 アカウントの検索

4.3.1 操作方法

- グループの検索と同様に操作する。
(「4.4.1 操作方法」 参照)

4.4 アカountの詳細・変更

4.4.1 操作方法

- ・項目リンクをクリックする。

46 sampleG

アカウントの追加が完了しました。

全般 アカウント

削除 出力

10 件表示

	名前	ログインID	メールアドレス	最終ログイン日時
<input type="checkbox"/>	アカウント2	ZGRJVaAC (初期)		
<input type="checkbox"/>	アカウント3	tMSzHUSr (初期)		
<input type="checkbox"/>	サンプルユーザー	sampleuser	sample@sample.co.jp	2016/09/09 11:20:48

- ・詳細が表示される。

変更する場合は、各項目を入力し、[変更]をクリックする。

アカウント詳細設定

アカウント名	<input type="text" value="アカウント2"/>
ログインID	ZGRJVaAC (初期)
パスワード	E7Ybv7Hz
メールアドレス	<input type="text"/>
最終ログイン日時	<input type="text"/>
有効期間	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>

変更 キャンセル

4.4.2 項目説明

項目	変更可否	説明
アカウント名	可	当該アカウントの利用者名。
ログイン ID	不可	当該アカウントの ID。
パスワード	不可	当該アカウントのパスワード。初期パスワードの場合は表示。変更済みの場合は非表示。
メールアドレス	可	当該アカウント利用者のメールアドレス。 ログイン ID/パスワードを忘れた場合に、個人特定のために使用する。
最終ログイン日時	不可	当該アカウントで前回ログイン日時。(システムで自動更新。)
有効期間	可	当該アカウントの有効期間。

※新規 ID アカountの ID およびパスワードの設定は、当該アカウントの初回ログイン時に行う。

4.5 アカウントの削除

4.5.1 操作方法


グループの削除と同様に操作する。

(「3.5 グループの削除」 参照)

4.6 初期 ID の一覧出力

4.6.1 操作方法

- ・ [初期 ID 一覧出力]をクリックする。

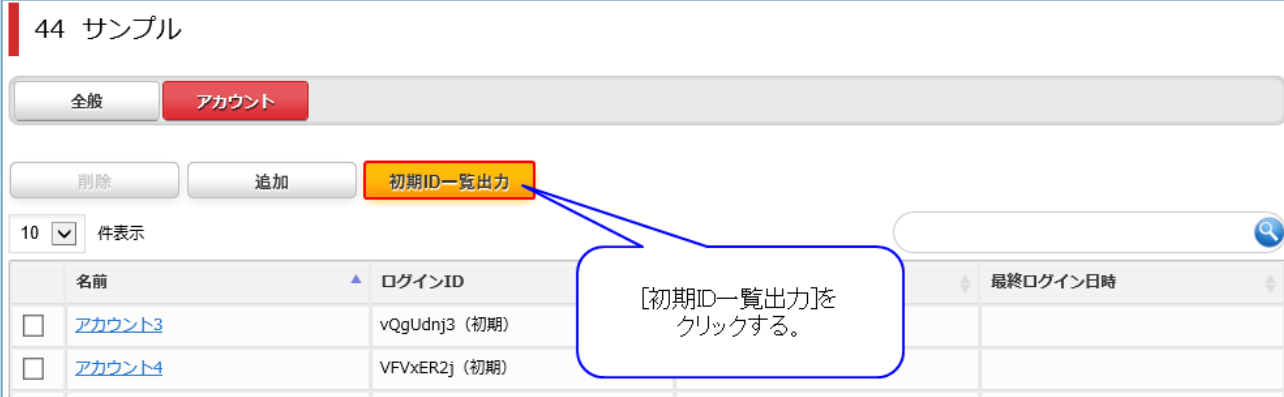

The screenshot shows a web interface for user management. At the top, there are tabs for '全般' (General) and 'アカウント' (Account). Below the tabs are buttons for '削除' (Delete), '追加' (Add), and '初期ID一覧出力' (Initial ID List Output), which is highlighted in orange. A callout box points to this button with the text '[初期ID一覧出力]をクリックする。' (Click [Initial ID List Output]). Below the buttons is a search bar and a dropdown menu set to '10 件表示' (10 items displayed). A table with columns '名前' (Name), 'ログインID' (Login ID), and '最終ログイン日時' (Last Login Date/Time) is visible. The table contains two rows: 'アカウント3' with login ID 'vQgUdnj3 (初期)' and 'アカウント4' with login ID 'VFVxER2j (初期)'. The '初期ID一覧出力' button is highlighted in orange.

- ・ 初期 ID 一覧を記載した CSV ファイルが出力される。

CSV ファイルには、追加時からログイン ID が変更されていない利用者のアカウント名、ログイン ID、パスワード、有効期間自、有効期間至が出力されている。ログイン ID が変更されていない利用者が存在しない場合、項目名のみが出力されている。


5 配信停止アドレス管理

イト builder でメールを配信することができます。利用者がメールアドレスを変更した等の理由で、イト builder で配信したメールが届かない場合があります。イト builder はメール配信に失敗したメールアドレスに再度メールを送りません。配信停止アドレス管理では、メール配信エラーとなり、配信停止したメールアドレスの一覧の表示や、メール配信停止の解除を行うことができます。

5.1 配信停止アドレスの一覧

5.1.1 操作方法

- ・メニューから[配信停止アドレス管理]をクリックする。

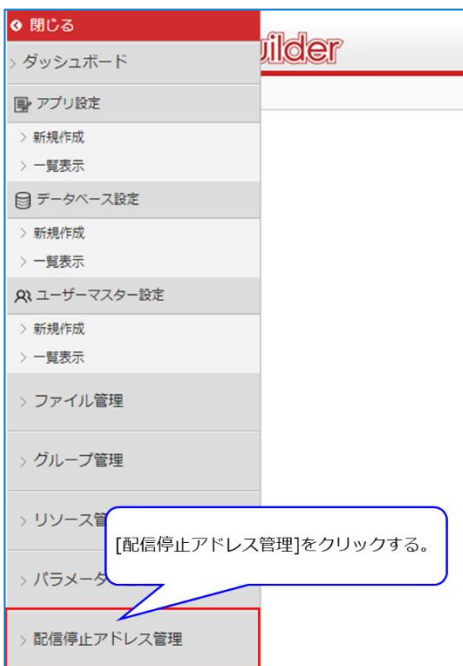

- ・メール配信停止中のアドレスが表示される。

The screenshot shows the '配信停止アドレス管理' (Manage Delivery Stop Addresses) page. At the top left, there is a button labeled '配信停止解除' (Cancel Delivery Stop). Below it, there is a dropdown menu for '10' items and a search bar. The main content is a table with two columns: '配信停止メールアドレス' (Delivery Stop Email Address) and '配信停止日時' (Delivery Stop Date/Time). The table contains five rows of sample data. At the bottom left, it says '5 件中 1 から 5 まで表示' (Displaying 1 to 5 of 5 items). At the bottom right, there are navigation buttons for '前' (Previous), '1' (Current page), and '次' (Next).

	配信停止メールアドレス	配信停止日時
<input type="checkbox"/>	Sample1@sample.com	2016/07/26 09:28:17
<input type="checkbox"/>	Sample2@sample.com	2016/07/25 08:36:23
<input type="checkbox"/>	Sample3@sample.com	2016/07/22 15:58:18
<input type="checkbox"/>	Sample4@sample.com	2016/07/22 15:58:18
<input type="checkbox"/>	Sample5@sample.com	2016/07/22 15:58:18

- ・プルダウンで1ページあたりに表示する件数を指定する。

配信停止アドレス管理

配信停止解除

10 件表示

	メールアドレス	配信停止日時
<input type="checkbox"/>		2016/07/26 09:28:17
<input type="checkbox"/>		2016/07/25 08:36:23

プルダウンで1ページあたりに表示する件数を指定する。

- ・遷移先をクリックし、ほかのページに遷移する。

<input type="checkbox"/>	Sample4@sample.com	2016/07/22 15:58:18
<input type="checkbox"/>	Sample5@sample.com	2016/07/22 15:58:18

5件中 1 から 5 まで表示

前 1 次

遷移先をクリックする。

5.2 配信停止アドレスの検索

5.2.1 操作方法

- 検索内容を入力する。

配信停止アドレス管理

配信停止解除

10 件表示

検索内容を入力する

	配信停止メールアドレス	配信停止日時
<input type="checkbox"/>	Sample1@sample.com	2016/07/26 09:28:17
<input type="checkbox"/>	Sample2@sample.com	2016/07/25 08:36:23
<input type="checkbox"/>	Sample3@sample.com	2016/07/22 15:58:18
<input type="checkbox"/>	Sample4@sample.com	2016/07/22 15:58:18
<input type="checkbox"/>	Sample5@sample.com	2016/07/22 15:58:18

5 件中 1 から 5 まで表示 前 1 次

- 検索結果が表示される。

配信停止アドレス管理

配信停止解除

10 件表示

Sample2

検索結果が表示される。

	配信停止メールアドレス	配信停止日時
<input type="checkbox"/>	Sample2@sample.com	2016/07/22 15:58:18

1 件中 1 から 1 まで表示 (全 5 件より抽出) 前 1 次

Copyright (C) Chuden CTI Co.,Ltd. All rights reserved.

- [×]をクリックし、検索条件を破棄する。

配信停止アドレス管理

配信停止解除

10 件表示

Sample2

[×]をクリックする。

	配信停止メールアドレス	配信停止日時
<input type="checkbox"/>	Sample2@sample.com	2016/07/22 15:58:18

1 件中 1 から 1 まで表示 (全 5 件より抽出) 前 1 次

Copyright (C) Chuden CTI Co.,Ltd. All rights reserved.

5.3 メール配信停止の解除

- ・ 配信停止を解除するメールアドレスのチェックボックスをクリックする。

配信停止アドレス管理

配信停止解除

10 件表示

配信停止メールアドレス	配信停止日時
<input type="checkbox"/>	2016/07/26 09:28:17
<input type="checkbox"/>	2016/07/25 08:36:23
<input type="checkbox"/>	2016/07/22 15:58:18

チェックボックスをクリックする。

- ・ [配信停止解除]をクリックする。

配信停止アドレス管理

配信停止解除

10 件表示

配信停止メールアドレス	配信停止日時
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/07/26 09:28:17
<input type="checkbox"/>	2016/07/25 08:36:23

[配信停止解除]をクリックする。


6 リソース管理

イト builder 上に作成されたアプリ、データベース、ユーザーマスターについて、リソースの使用状況を CSV ファイルに出力することができます。

6.1 リソース情報のダウンロード

6.1.1 操作方法

- ・メニューから[リソース管理]をクリックする。

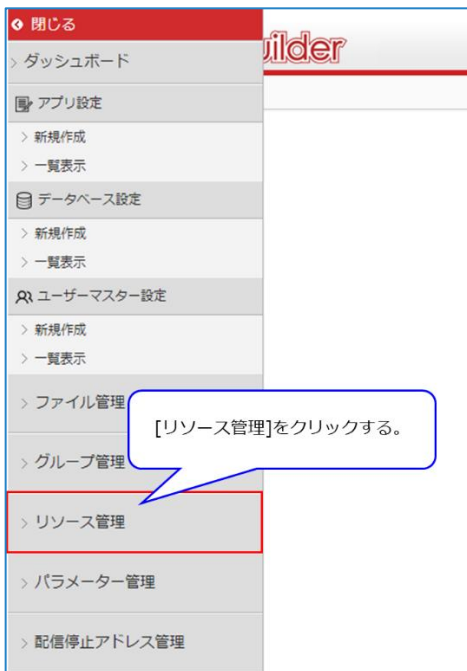

- ・リソースの選択画面が表示される。リソースを選択して[ダウンロード]をクリックする。



- ・選択したリソースごとに情報が出力される。

6.1.2 項目説明

項目名	説明
アプリ情報	すべてのグループのアプリの情報を出力する。
データベース情報	すべてのグループのデータベースの情報を出力する。
ユーザーマスター情報	すべてのグループのユーザーマスターの情報を出力する。

(補足) アプリ情報 CSV 仕様

項目名	説明
グループ ID	アプリが作成されているグループの ID。
グループ名	アプリが作成されているグループの名前。
グループディレクトリ	アプリが作成されているグループのディレクトリ。
アプリ ID	アプリの ID。
アプリ名	アプリの名前。
アプリ種別	アプリの種別。(Web アプリ または バッチアプリ)
状態	アプリの状態。 <ul style="list-style-type: none"> ● Web アプリの場合 (稼働中 または 停止) ● バッチアプリの場合 (有効 または 無効)
詳細ログ出力	詳細ログ出力の設定。(する または しない)
インターネット公開	インターネット公開の設定。(公開 または 非公開) パラメータ「INTRA_IP_ADDRESS : 内部 IP アドレス」が設定されている環境のみ出力。
アプリ作成日時	アプリが作成された日時。
アプリ作成者	アプリを作成したアカウントのアカウント名。
アプリ更新日時	アプリが最後に更新された日時。
アプリ更新者	アプリを最後に更新したアカウントのアカウント名。
稼働開始日時	Web アプリの稼働開始日時。
稼働終了日時	Web アプリの稼働終了日時。
URL	Web アプリの URL。バッチアプリの場合は空白。
アプリ部品数	アプリ内で設定されているアプリ部品の数。
ユーザーマスター	アプリで利用しているユーザーマスター。バッチアプリの場合は空白。
シングルサインオン利用有無	シングルサインオン利用有無の設定。同機能を利用できる環境のみ出力。
アクセス総数	直近 1 年間における Web アプリの URL へのアクセス総数。バッチアプリの場合は空白。
10 分間最大アクセス数	直近 1 年間における Web アプリの URL への 10 分間の最大アクセス数。バッチアプリの場合は空白。
アクセス数 (今月)	当月中の Web アプリの URL へのアクセス数。バッチアプリの場合は空白。
アクセス数 (先月)	先月中の Web アプリの URL へのアクセス数。バッチアプリの場合は空白。
アクセス数 (先々月)	先々月中の Web アプリの URL へのアクセス数。バッチアプリの場合は空白。

バッチの起動総数	直近 1 年間におけるバッチアプリの起動総数。Web アプリの場合は空白。
バッチの起動回数（今月）	当月中のバッチアプリの起動回数。Web アプリの場合は空白。
バッチの起動回数（先月）	先月中のバッチアプリの起動回数。Web アプリの場合は空白。
バッチの起動回数（先々月）	先々月中のバッチアプリの起動回数。Web アプリの場合は空白。
バッチの起動スケジュール	バッチアプリの起動スケジュール。Web アプリの場合は空白。

※「reCAPTCHA 認証ホワイト IP 管理システム」については、イット builder サーバーの正常稼働確認のため、定期的なアクセスが行われている。

(補足) データベース情報 CSV 仕様

項目名	説明
グループ ID	データベースが作成されているグループの ID。
グループ名	データベースが作成されているグループの名前。
グループディレクトリ	データベースが作成されているグループのディレクトリ。
データベース ID	データベースの ID。
データベース名	データベースの名前。
データ項目数	データベースに設定されているデータ項目の数。
データ件数	データベースに登録されているデータ件数。
最終データ更新日時	データベースのデータが最後に更新された日時。
データ容量 (KB)	データベースに登録されているデータの容量 (KB)。
データ容量 (MB)	データベースに登録されているデータの容量 (MB)。
データベース作成日時	データベースが作成された日時。
データベース作成者	データベースを作成したアカウントのアカウント名。
データベース更新日時	データベースが最後に更新された日時。
データベース更新者	データベースを最後に更新したアカウントのアカウント名。
API によるデータ操作	WebAPI によるデータベースデータへの操作許可設定。(する または しない)

(補足) ユーザーマスター情報 CSV 仕様

項目名	説明
グループ ID	ユーザーマスターが作成されているグループの ID。
グループ名	ユーザーマスターが作成されているグループの名前。
グループディレクトリ	ユーザーマスターが作成されているグループのディレクトリ。
ユーザーマスター ID	ユーザーマスターの ID。
ユーザーマスター名	ユーザーマスターの名前。
LDAP 連携	ユーザーマスターで利用している LDAP 連携先を出力。認証方法として LDAP 連携を利用できる環境のみ出力。
IdP 連携	ユーザーマスターで利用している IdP 連携先を出力。認証方法として IdP 連携を利用できる環境のみ出力。
ユーザー属性数	ユーザーマスターに設定されているユーザー属性の数。
ユーザー数	ユーザーマスターに登録されているユーザー数。
最終ユーザー更新日時	ユーザーマスターのユーザーが最後に更新された日時。
データ容量 (KB)	ユーザーマスターに登録されているデータの容量 (KB)。
データ容量 (MB)	ユーザーマスターに登録されているデータの容量 (MB)。
ユーザーマスター作成日時	ユーザーマスターが作成された日時。
ユーザーマスター作成者	ユーザーマスターを作成したアカウントのアカウント名。
ユーザーマスター更新日時	ユーザーマスターが最後に更新された日時。
ユーザーマスター更新者	ユーザーマスターを最後に更新したアカウントのアカウント名。

7 初期導入パッケージ

7.1 郵便番号マスタデータ更新バッチ

日本郵政より提供されている郵便番号データを自動的に取り込むアプリ。毎月 10 日の午前 3 時 30 分に起動されるようスケジュールされている。初期導入時はアプリの状態が「無効」となっているため、利用する場合は状態を「有効」に変更する。

7.2 reCAPTCHA 認証ホワイト IP 管理システム

reCAPTCHA（Google 提供の bot からのアクセスを防止する機能）をご利用の場合に、reCAPTCHA 判定の対象外とする IP アドレスを管理するためのアプリ。また、イット builder サーバーの正常稼働確認を行うためのアプリとして利用されている。（定期的なアクセスが内部的に行われている）